


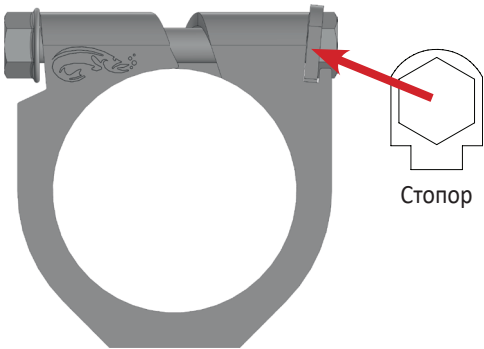


CBD-BÜGEL

ХОМУТ ГЛУШИТЕЛЯ КОЛЬЦЕВОЙ

Предназначен для прочного и надежного соединения труб выхлопных систем, вставленных друг в друга, с обжатием по просечным пазам.

Хомут выполнен из нержавеющей стали AISI 409 толщиной 3 мм. Для крепления используется болт с шестигранной головкой DIN 931 и гайка с фланцем DIN 6923.

Стопор удерживает болт при затяжке.

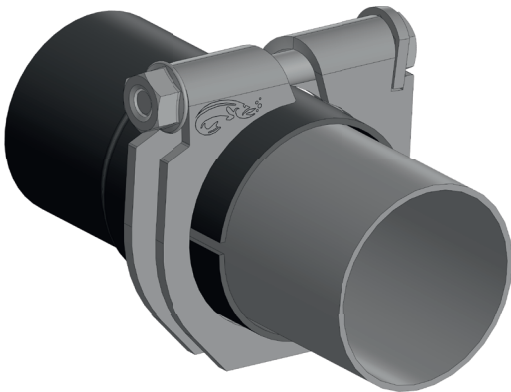

ПОДБОР И УСТАНОВКА

- 1. Размерность хомута выбирается по наибольшему диаметру соединяемых труб. При этом диаметральный зазор **между внутренним диаметром места вставки и наружным диаметром вставляемой трубы** не должен превышать **2 мм**.
- 2. При установке хомута для герметизации стыка труб **необходимо использовать термостойкий герметик**.
- 3. **Рекомендуемый** момент затяжки крепежа М8 не более **26 Н·м**. Класс прочности болтов 8.8.

РАЗМЕРНОСТЬ ХОМУТОВ

№	Хомут глушителя кольцевой	Артикул	Для соединения труб	Диапазон обжатия	
			Ø*t, мм	макс. Ø, мм	мин. Ø, мм
1	D40	CBD605.400	35*1,5	40	37
2	D43	CBD605.401	38*1,5	43	40
3	D45	CBD605.402	40*1,5	45	42
4	D48	CBD605.403	42-43*1,5	48	45
5	D51	CBD605.404	45*1,5	51	48
6	D53	CBD605.405	48*1,5	53	50
7	D56	CBD605.406	50-51*1,5	56	53
8	D60	CBD605.407	54-55*1,5	60	57
9	D65	CBD605.408	60*1,5	65	62
10	D70	CBD605.409	63,5*1,5	70	66
			65*1,5		